


Des technologies pour la vie



Climate Line 5000i 2023/2024

Découvrez nos solutions silencieuses,
performantes et connectées mono-split.

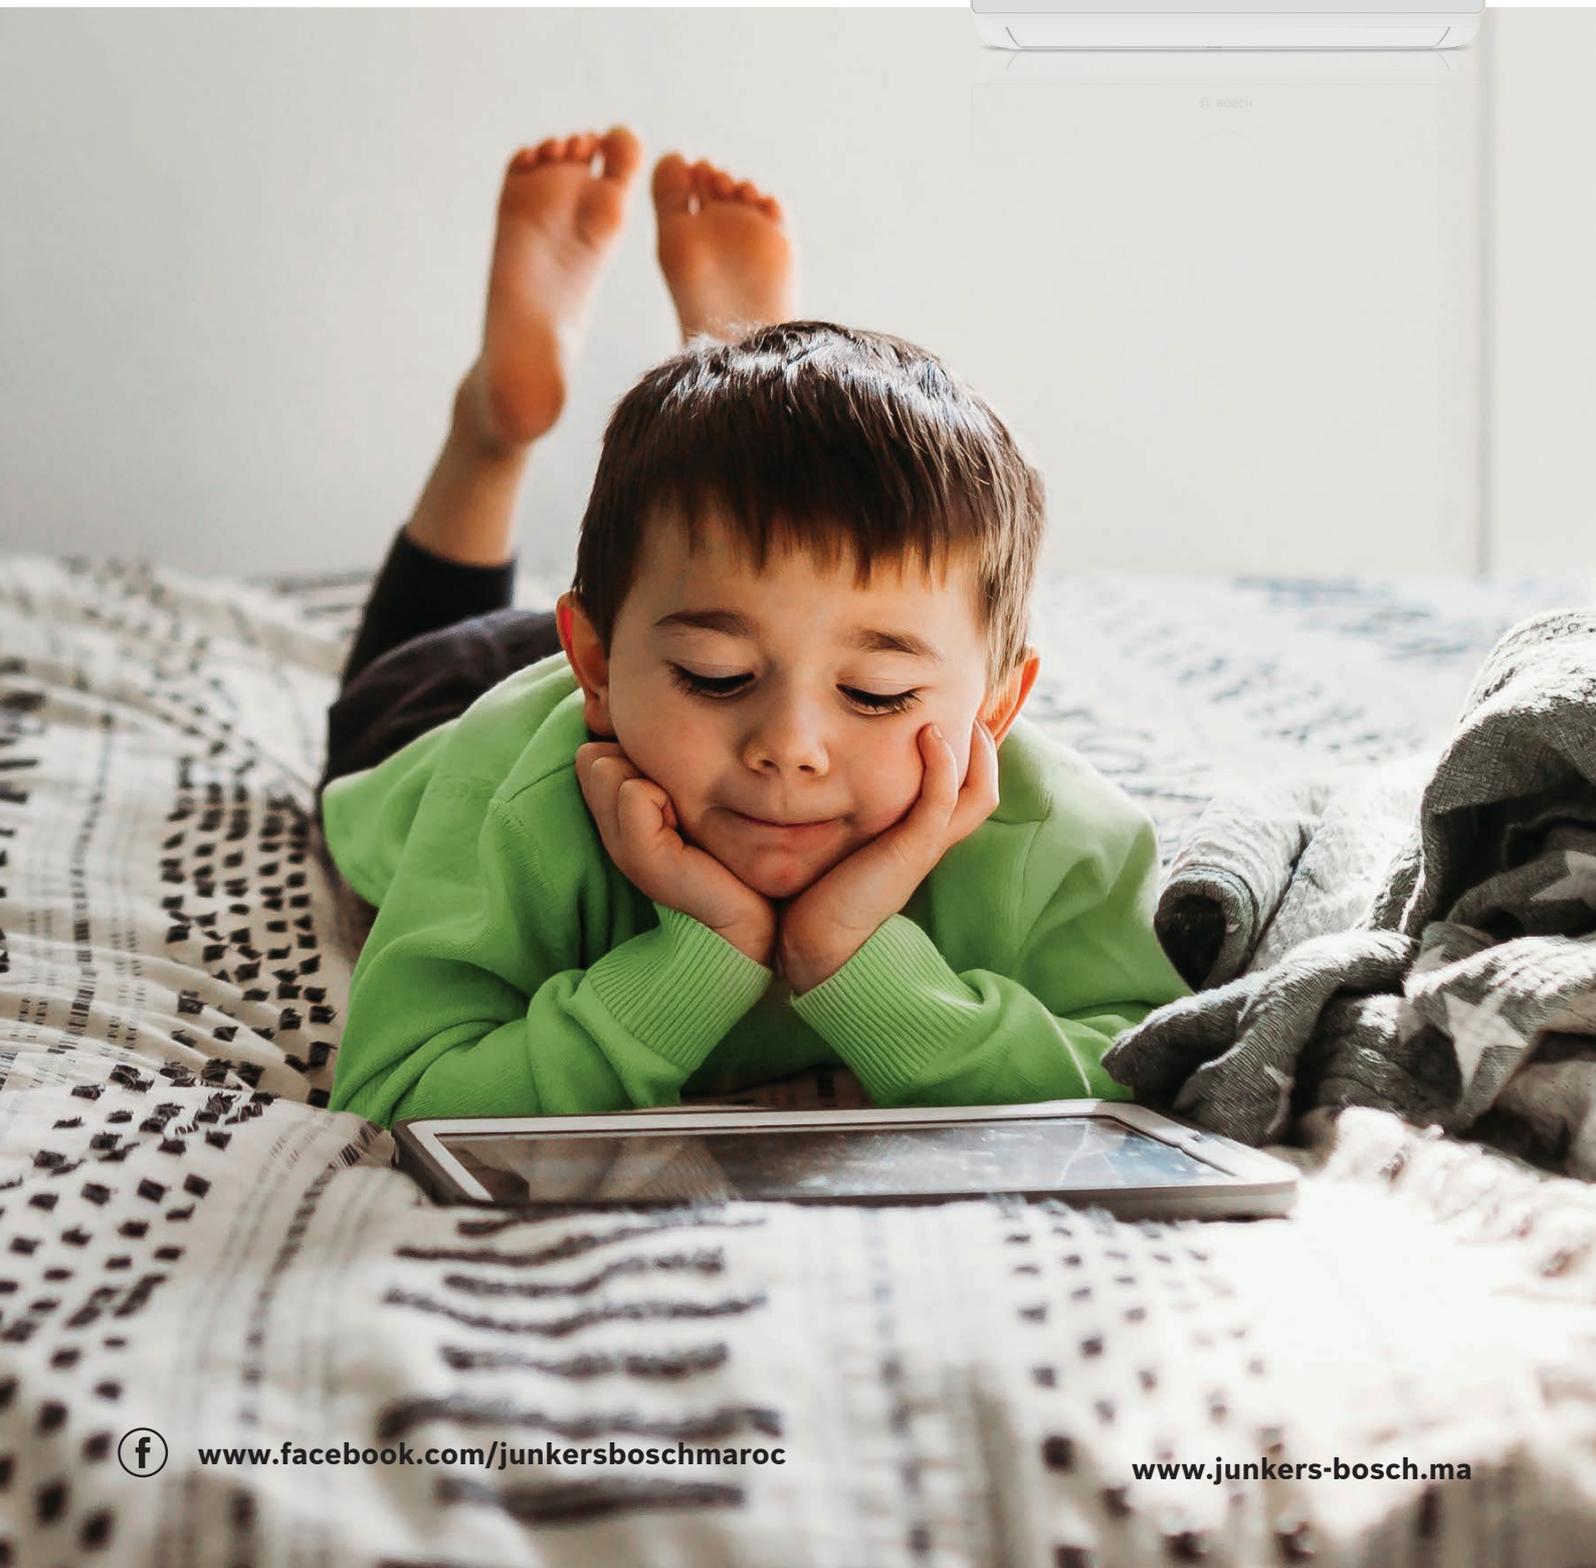

www.facebook.com/junkersboschmaroc

www.junkers-bosch.ma

Votre confort au quotidien commence par une climatisation adaptée à tous les besoins

En plus de s'adapter à toutes les saisons et zones géographiques, la gamme Climate Line 5000i propose des fonctions de confort diversifié garantissant le bien être et améliorant la qualité de l'air intérieur.



Un climatiseur reliant performance et design

Climate Line 5000i est un climatiseur réversible performant et dont le design se fond parfaitement dans tous les intérieurs. Climate Line 5000i dispose d'un ioniseur intégré afin de purifier l'air de manière optimale et d'une oscillation verticale et horizontale automatique, avec la possibilité de piloter le climatiseur grâce à l'application Bosch.

Service

Le réseau Bosch expérimenté en matière de vente et de service vous apportera son soutien en cas de besoin.

Grande facilité de montage

La documentation technique conforme au standard Bosch facilite l'installation et la maintenance de l'appareil.

La meilleure qualité d'air pour votre famille

En plus des différents filtres et de l'ioniseur, vous bénéficiez de la technologie iClean pour un nettoyage automatique de l'appareil.

Toujours connecté

L'application HomeCom Easy permet de modifier les principaux réglages à distance (accessoire en option).

Climate Line 5000i



Les points forts

Performances

- ▶ Technologie Inverter
- ▶ Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
- ▶ Mode nuit : super silencieux
- ▶ Échangeur Golden fin
- ▶ Détection de fuite du fluide frigorigène
- ▶ Mode turbo


Confort

- ▶ Qualité d'air optimale avec un bio filtre et un ioniseur intégré
- ▶ 3D Swing : permet un balayage automatique horizontal et vertical
- ▶ Fonction anti-air froid permet d'éviter un soufflage d'air direct
- ▶ Mode silence : Baisse la vitesse du ventilateur au maximum
- ▶ Follow Me : sonde d'ambiance déportée sur la télécommande

Utilisation

- ▶ Affichage digital (température et programmes)
- ▶ Redémarrage automatique après coupure de courant avec sauvegarde des données (fonction boîte noire)
- ▶ Auto-nettoyage
- ▶ Auto-diagnostic
- ▶ Capacité (BTU) : 9000 - 12000 - 18000 - 22000



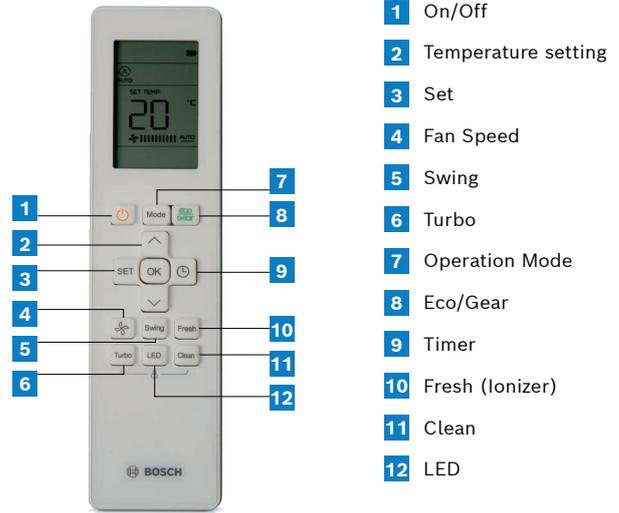

Eco Mode

En mode Eco, l'appareil fonctionne avec un niveau de consommation électrique inférieur à celui d'habitude et réduit votre consommation d'énergie.



Gear Mode

La vitesse change entre trois options de fonctionnement de puissance différentes pour économiser de l'énergie et réduire vos coûts.



Wind avoid me

Évitez de souffler de l'air directement sur vous en utilisant la télécommande pour régler la direction du vent.



Fonction i-Clean

La fonction i-Clean élimine jusqu'à 99% des bactéries dans le serpentin intérieur en chauffant l'évaporateur à 56°C.



Technologie d'ionisation

La technologie d'ionisation neutralise les éléments nocifs de l'environnement tels que la poussière, les bactéries, les moisissures et les virus.



Follow me


L'unité régule la température ambiante en suivant la télécommande infrarouge qui mesure la température dans la zone où elle est placée dans la pièce.

Application Bosch HomeCom Easy

Le confort connecté des gammes mono-split Climate Line 5000i pour contrôler à distances les climatiseurs.

Profitez d'une interface unique

Gérez votre système directement sur votre smartphone, grâce à une application ultra-intuitive. Vous pourrez gérer le mode de fonctionnement (chaud, froid, ventilation), les températures de consigne, les programmes, les volets de soufflage.

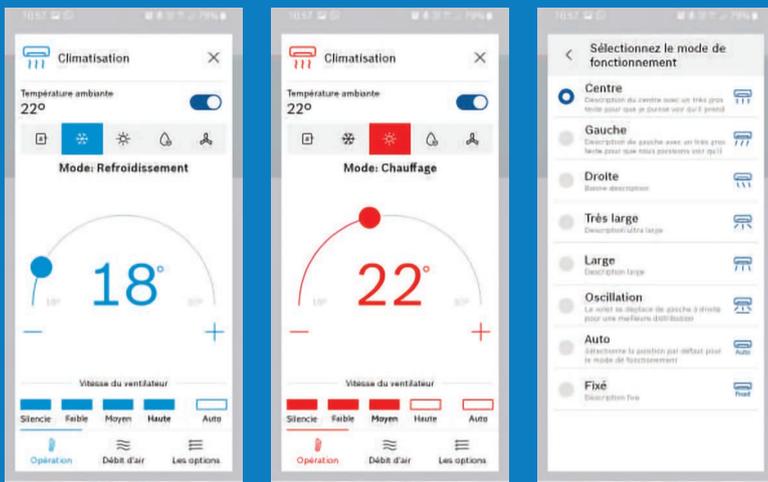


L'accessoire est disponible en option pour les modèles Climate Line 5000i.



Unité intérieure		CLL5000i W 26	CLL5000i W 35	CLL5000i W 53	CLL5000i W 65	
Unité extérieure		CLL5000i 26	CLL5000i 35	CLL5000i 53	CLL5000i 65	
Alimentation Electrique		V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz	220V,1Ph,50Hz
Refroidissement	Puissance Frigorifique	Btu/h	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000(7200-20130)	22000(11570-26500)
		kW	2.64(1.03-3.22)	3.52(1.38-4.31)	5.28(2.11-5.9)	6.45(3.39-7.77)
	Puissance Absorbée	W	822(100-1100)	1030(120-1650)	1547(420-2050)	2010(510-3100)
	Courant nominal	A	3.74	4.57	6.73	8.7
	EER	W/W	3.21	3.41	3.41	3.21
Chauffage	Puissance Calorifique	Btu/h	9000(2800-11500)	12000(3650-14950)	18000(5300-19960)	22000(10580-26500)
		kW	2.64(0.82-3.37)	3.52(1.07-4.38)	5.28(1.55-5.85)	6.45(3.1-7.77)
	Puissance Absorbée	W	730(90-900)	1030(100-1480)	1547(300-2000)	1890(730-3050)
	Courant nominal	A	3.32	4.57	6.73	8.2
	COP	W/W	3.61	3.41	3.41	3.41
Consommation d'énergie maximale		W	2200	2000	3059	3800
Courant de fonctionnement maximal		A	10.5	9	14.5	18
Compresseur	Type		Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary	Inverter Rotary
	Courant nominal (RLA)	A	2.4/5.65	2.4/5.65	7.50	9.30
Moteur de ventilateur (unité intérieure)	Vitesse (Max/Moy/Min)	r/min	1150/890/760	1100/600	1200/980/870	1200/650
Débit d'air unité intérieure (Max/Moy/Min)		m³/h	515/371/304	555/420/360	798/611/524	1150/820/670
Pression sonore unité intérieure (Max/Moy/Min)		dB(A)	39.9/33.5/30.5	39.5/33/26.5	43.5/36.5/29.5	48.5/41/34
Unité intérieure	Dimension Net (L*P*H)	mm	729x200x292	835x208x295	969x241x320	1082x234x337
	Emballage (L*P*H)	mm	790x270x375	905x355x290	1045x315x405	1155x415x315
	Poids Net / Brut	Kg	8.2/10.5	8.9/11.5	11.5/14.8	14.2/18.6
Moteur de ventilateur (unité extérieure)	Vitesse	r/min	870	900/600	810/550	830/700/550
Débit d'air unité extérieure		m³/h	1800	2100	2500	3500
Niveau de pression sonore unité extérieure		dB(A)	54.2	55	56.5	60
Unité extérieure	Dimension Net (L*P*H)	mm	720x270x495	776x300x555	805x330x554	890x342x673
	Emballage (L*P*H)	mm	835x300x540	885x335x610	915x370x615	995x398x740
	Poids Net / Brut	Kg	23.0/25.0	25.2/27.8	31.8/34.6	41.6/44.7
Refrigérant Type/Charge		Kg	R410A/0.67	R410A/0.75	R410A/1.40	R410A/1.48
Tuyauterie frigorifique	Côté liquide / Côté gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.53mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.53mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Longueur de tuyauterie maximale	m	25	25	30	30
	Dénivelé maximale	m	10	10	20	20
Section Câble Communication intérieure - extérieure		mm²	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x2.5
Section Câble Alimentation unité extérieure			3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Type de thermostat			Télécommande infra-rouge	Télécommande infra-rouge	Télécommande infra-rouge	Télécommande infra-rouge
Température ambiante	Intérieure (refroidissement/ chauffage)	°C	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30
	Extérieure (refroidissement/ chauffage)	°C	0-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	0-50/-15-24
Domaine d'application (refroidissement)		m²	12-18	16-23	24-35	29-43

Présenté par:



www.junkers-bosch.ma
www.facebook.com/junkersboschmaroc

Dans un souci constant d'améliorer ses produits, Bosch se réserve le droit de procéder à toute modification des appareils présentés et de leur caractéristiques. Photos non contractuelles.